



Calibra
Evo



Seminatrice pneumatica
di precisione per ortaggi



Calibra

Evo



> Calibra rivoluziona l'idea di seminatrice per semi minuti

Con una facile e veloce sostituzione del disco di semina e del falcione si possono seminare una, due e addirittura tre file per ogni corpetto.

Il doppio sistema di selezione e il grande diametro del disco garantiscono l'alta precisione di semina. Cambiare l'interfila degli elementi di semina non richiede lo smontaggio della macchina, grazie al particolare profilo della trave e ai pattini sui quali scorrono gli elementi. Portata e pressione costanti sono date da una ventola e un compressore che lavorano separatamente.

Disponibile in telaio fisso e ripieghevole idraulico.



Calibra

Evo




> La gamma
in campo

C'è un'ampia gamma di versioni e configurazioni
che si combinano con accessori di qualità, per
soddisfare colture, interfile e terreni diversi.


Calibra

Evo




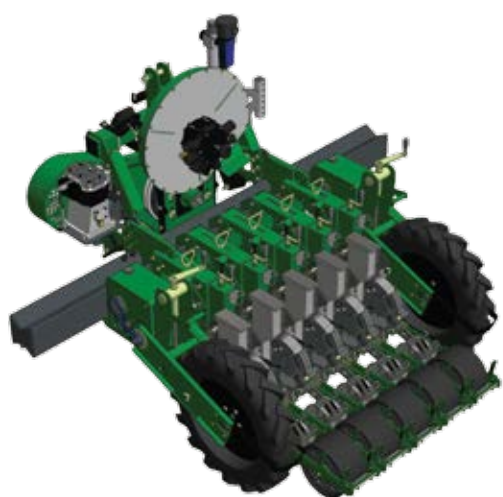


FILA SINGOLA

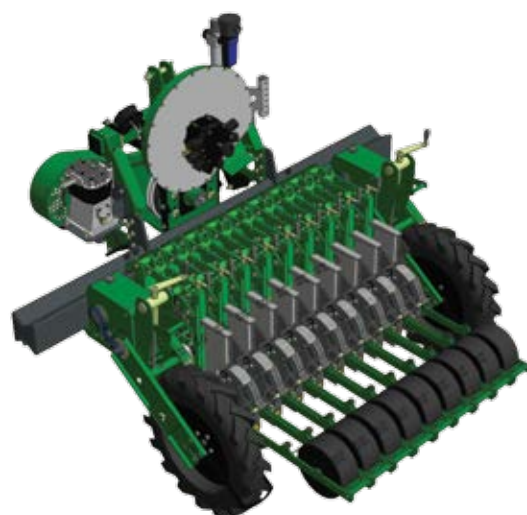


SLIM

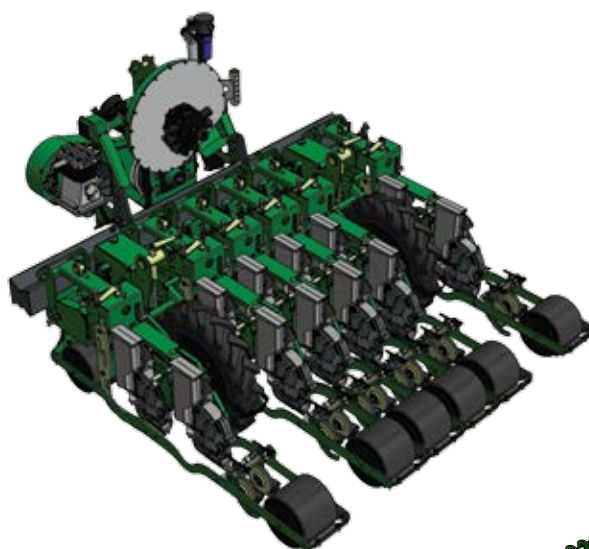

TANDEM

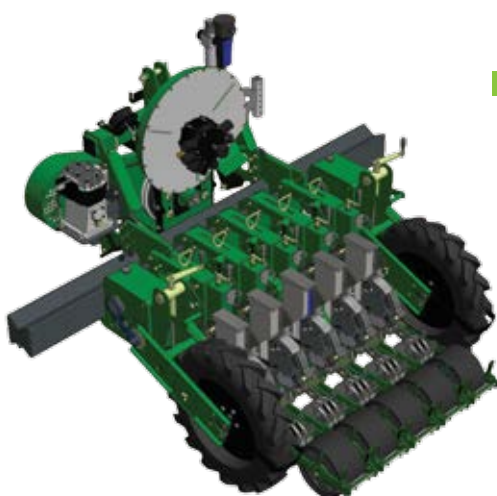

TRIS

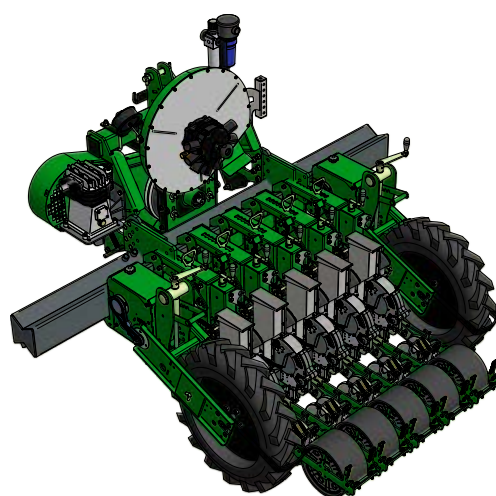

TWIN



> Precisa, affidabile e modulabile da 2 a 24 file

Calibra Evo è la seminatrice pneumatica di precisione ideale per la semina di semi minuti nudi e pillolati in fila singola, doppia e tripla.

Calibra Evo è disponibile nei modelli:

Fila Singola, Slim, Twin, Tris e Tandem.

Calibra Evo garantisce un'alta affidabilità di semina su terreni piani e su aiuole anche ad una velocità elevata.

Facile da usare, veloce da regolare, precisa in campo.




> I modelli

Calibra

Evo

FILA SINGOLA

Calibra versione singola.




FALCIONI



A fila singola



A spaglio

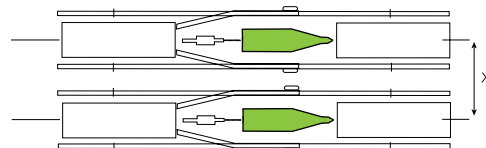


CALIBRA FILA SINGOLA
x = 20 cm

SLIM

Calibra a versione Slim per distanze interfilarli strette.




A fila singola

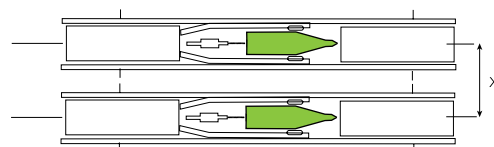

CALIBRA SLIM per distanze interfilarli strette
x = 13 cm

TWIN

Calibra versione Twin falcione di semina a fila doppia.



1,5 cm
3 cm

A ferro da stiro per terreni sassosi




1,5 cm
3 cm

A slitta per terreni sabbiosi




Falcione universale

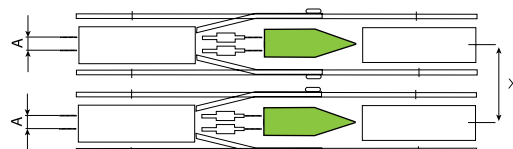

CALIBRA TWIN, falcione di semina a fila doppia
A = 5/ 7/10/12 cm
x = 20 cm per versione a 5, 7, 10 cm
x = 25.5 cm per versione a 12 cm

TRIS

Calibra versione Tris falcione di semina a fila tripla.




1,5 cm
3 cm

A ferro da stiro per terreni sassosi



1,5 cm
3 cm


A slitta per terreni sabbiosi

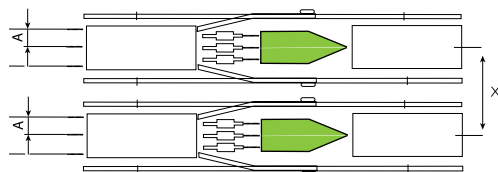


CALIBRA TRIS, falcione di semina a fila tripla
A = 3,5+3,5 cm / 5+5 cm / 6+6 cm
x = 20 cm per versione a 3.5+3.5 cm, 5+5 cm
x = 25.5 cm per versione a 6+6 cm

TANDEM

Calibra versione Tandem falcioni di semina a fila singola



A fila singola

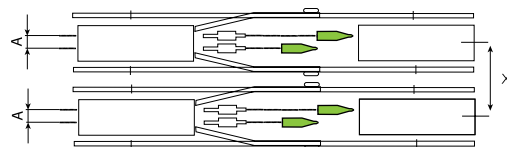


CALIBRA TANDEM
A = 5 ÷ 11 cm
x = 25 cm

> Telaio

Le seminatrici Calibre Evo hanno una struttura del telaio a doppia "C" montato su pattini. Caratteristica principale di questo telaio è la robustezza: oltre a sostenere tutti i corpetti di semina, funge da serbatoio pneumatico, in questo modo si riesce a garantire anche un livello di pressione costante. Il telaio è dotato di valvola di sicurezza e scarichi di condensa.



Valvola di sicurezza e scarichi di condensa

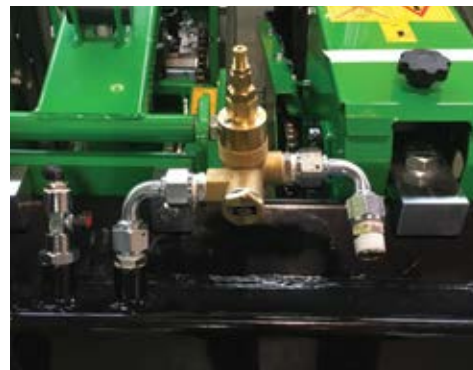

La particolare verniciatura del telaio a 3 mani garantisce un'ottima resistenza nel tempo.



Dispositivo di sicurezza per macchina ripieghevole idraulica

> Gruppo ventilatore e compressore

Il gruppo ventilatore garantisce una grande portata d'aria in grado di alimentare fino a 24 corpi di semina. I tubi di aspirazione hanno diametro interno di 35 mm, per avere ridotte perdite di carico. Posteriormente al gruppo ventola, il colettore dei tubi ha incorporata una saracinesca per la regolazione della pressione di aspirazione.



^ Il gruppo compressore è stato sviluppato per creare una pressione costante di 2,5 bar in grado di liberare i fori dei dischi di semina da eventuali impurità e ostruzioni. Il tutto è stato progettato per avere la massima pulizia dei dischi garantendo maggiore precisione di semina e minori fallanze.

> Gruppo filtraggio



^ Il gruppo filtraggio dell'aria è costituito da un separatore di condensa abbinato a un filtro. L'aria compressa destinata alla pulizia dei dischi di semina, grazie a questo gruppo di filtraggio, risulta completamente priva di umidità.



> Corpetto di semina

Il corpo di semina Calibra Evo è in alluminio, con questo si hanno robustezza e allo stesso tempo indeformabilità e leggerezza. Esso è molto pratico all'apertura grazie alle grosse e pratiche manopole. La tramoggia dei semi è in acciaio inossidabile.



Selettore eccentrico controllo precisione semina singolo.

Calibra Evo Twin dispone di due selettori eccentrici e Calibra Evo Tris di tre selettori eccentrici per corpetto.

La guarnizione dei dischi di semina è in teflon, per garantire un'ottima tenuta dell'aria e poco attrito in fase di rotazione; inoltre è facilmente intercambiabile.

Il senso di rotazione del disco di semina è opposto a quello delle ruote motrici, si ha quindi una maggiore praticità nella regolazione dei selettori.

Il disco di semina ha un diametro di 238 mm, con questa caratteristica si ha una maggiore distanza fra i fori dove si attaccano i semi, di conseguenza si vanno a ridurre i semi doppi e si va ad aumentare la velocità di lavoro.



Lo stacca semi in bronzo guida i semi dal momento del loro distacco dal disco di semina fino alla base del corpo di semina, garantendone così una traiettoria precisa senza inerzie o rimbalzi.

> Ruote di compressione Ruote motrici tractor

Le ruote degli elementi sono disponibili in gomma, in acciaio inossidabile o in acciaio a griglia, con diametro sempre di 250 mm e larghezze di 100, 140 o 200 mm a seconda del modello.



Tutte le ruote sono dotate di raschiaterro montati su molle che li tengono costantemente in contatto per avere sempre un elevato grado di pulizia.

Le ruote motrici della macchina, grazie alla pratica manovella, sono regolabili in altezza, per poter adattare la macchina alla semina su terreni piani o su aiuole.




Scatola del cambio montato su ruota motrice per ottenere molteplici distanze tra i semi, facile da regolare con tendicatena.




> Accessori e particolari

SPANDICONCIME INOX

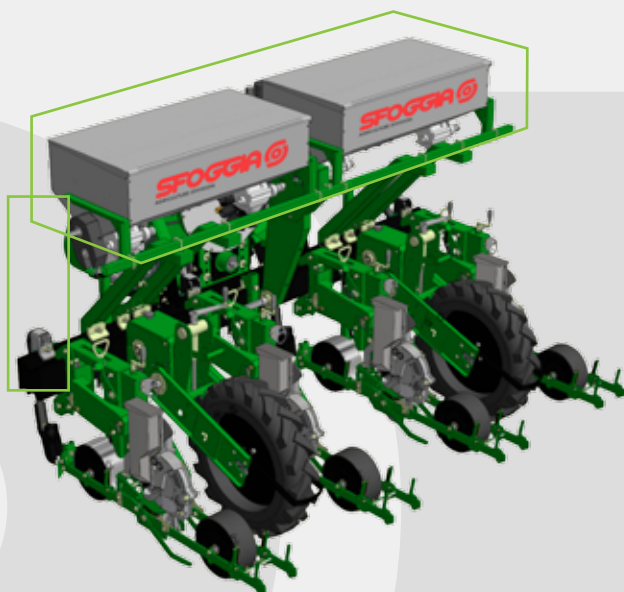

Tramoggia Inox con assolcatori.
Distributori volumetrici.

MICROGRANULATORE

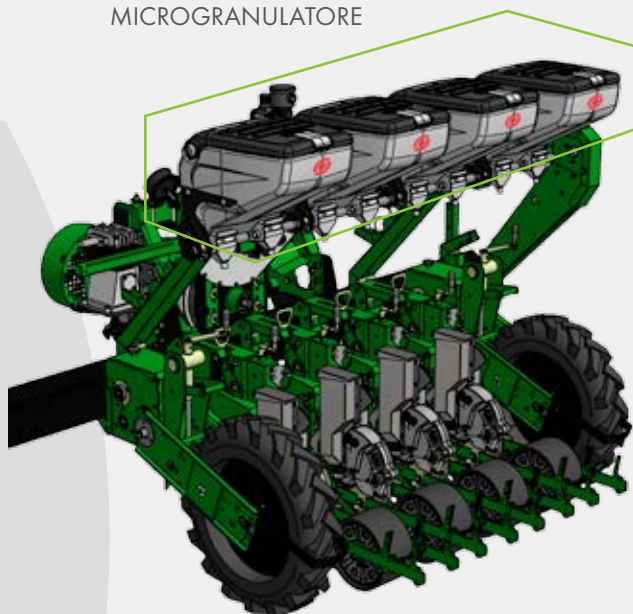

Tramoggia in PVC da 18 L e 32 L.
Distributori volumetrici.



KIT RUOTINO IN GOMMA
SINGOLO/DOPPIO/TRIPLO



A - SEGNAFILE MECCANICO
B - SEGNAFILE IDRAULICO



RUOTINO INOX Ø 170 mm



CONTAETARI ELETTRONICO



RULLO ANTERIORE



MOTORE IDRAULICO



ASPIRASEME



KIT RUOTA TRACTOR FLOTTANTE



Calibra

Evo







Via Feltrina Sud, 170
31044 Montebelluna
Treviso - Italy
www.sfoggia.com

T +39 0423 24041-42
T +39 0423 24014
info@sfoggia.com



Calibra
Evo