

AGRICULTURE DIVISION



BdS

LE BARRE DI SEMINA



BARRE DI SEMINA

SFOGGIA 



BdS

LE BARRE DI SEMINA



M O D E L L I B D S

> BDS
BDS-3P

SFOGGIA 





BdS

LE BARRE DI SEMINA


> Know-how e tecnologie avanzate

BdS è la barra di semina per una applicazione posteriore su erpice / fresa / preparatore di semina o per una applicazione diretta all'attacco 3 punti del trattore.

Disponibile in vari modelli e configurazioni.

BdS
BdS-3p

Bds

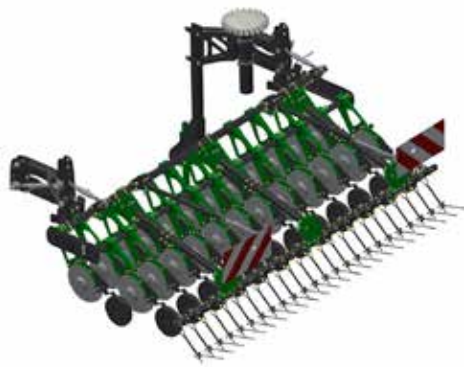


VERSIONE COMBINATA



BDS, pensata per chi necessita di una seminatrice a righe combinata, questo modulo si applica sulla macchina di preparazione del terreno già in possesso del cliente. Una volta fatta l'applicazione può essere facilmente connessa o disconnessa a seconda delle necessità. BDS è la soluzione permette di sfruttare le macchine di preparazione del letto di semina già presenti in azienda senza dover per forza acquistare delle macchine combinate che verrebbero adoperate solo ed esclusivamente per l'operazione finale. La macchina viene fornita completa di fungo di distribuzione con i tubi di discesa. Quando si applica su di un'attrezzatura ripieghevole, BDS è in grado di far spostare il fungo di distribuzione durante la chiusura dell'attrezzo per trasporto stradale. BDS è disponibile con elementi di semina a disco disposti su due file oppure con elementi di semina a dente disposti su tre file.

Bds 3r

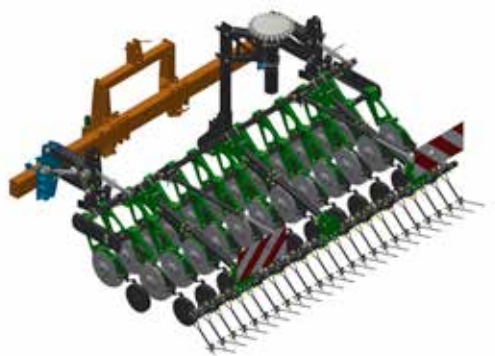

VERSIONE ATTACCO A TRE PUNTI



A RICHIESTA BDS è disponibile per applicazione su attacco a tre punti del trattore in combinazione con il serbatoio frontale FHS. Questa soluzione va a vantaggio della distribuzione dei pesi sul trattore e sull'economizzazione degli attrezzi in azienda.


La macchina viene fornita completa di testa di distribuzione con i tubi di discesa e segnafile idraulico e può essere equipaggiata con assolcatore a dischi o a dente disposti su 3 file. Le versioni da 4,0, 5,0 e 6,0 metri hanno il sistema di ripiegamento idraulico per ridurre l'ingombro stradale.

Su richiesta la macchina può essere accessoriata con un preparatore di semina che permette di raffinare dei terreni precedentemente preparati con tecnica di Minimum Till.

> ELEMENTI DI CONFIGURAZIONE

Assolcatori

- > **ASSOLCATORE A DISCO SINGOLO**
Per ogni tipo di terreno, dai terreni soffici, sabbiosi, torbosi fino ai forti; preparati e in minima lavorazione, con/senza presenza di zolle e/o residuo colturale.
Raschifango rotativo di serie.



- > **ASSOLCATORE A DOPPI DISCHI SFALSATI**
Per terreni normali e forti; preparati e in minima lavorazione, con/ senza presenza di zolle e/o residuo colturale. Molto aggressivo e preciso.



- > **ASSOLCATORE A DENTE DRITTO**
Per terreni normali, preparati e in minima lavorazione; con/senza presenza di residuo colturale con/senza presenza di pietre, particolarmente indicato in caso di terreni umidi.



- > **ASSOLCATORE A DENTE CURVO**
Per terreni forti e argillosi; preparati e in minima lavorazione, con/senza presenza di residuo colturale, con/senza presenza di pietre, anche per terreni umidi.




- > **RUOTINO GOMMA DI CONTROLLO PROFONDITÀ (optional)**
Per gli assolcatori a disco doppio e disco singolo.



> ELEMENTI DI CONFIGURAZIONE

Erpice e molle ricoprimento seme

- > ERPICE POSTERIORE SINGOLO SU PARALLELOGRAMMA con molla ricoprimento semi a scelta

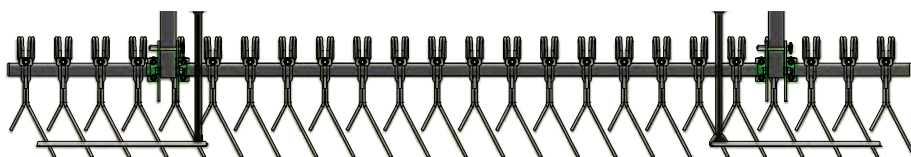

- > MOLLA A DENTE DRITTO
Per terreni normali, preparati e in minima lavorazione senza residuo colturale con/senza presenza di pietre.



- > MOLLA A CODA DI RONDINE
Per terreni normali, preparati e in minima lavorazione con/senza presenza di residuo colturale con/senza presenza di pietre.



- > KIT LUCI E TABELLE STRADALI



Italia



Estero




> ELEMENTI DI CONFIGURAZIONE

Teste di distribuzione


> La macchina viene fornita completa di fungo di distribuzione, relativi supporti e tubo $\varnothing$ 110 mm e tubi di discesa. Quando si applica su di un'attrezzatura ripieghevole, BDS è in grado di far spostare il fungo di distribuzione durante la chiusura dell'attrezzo per trasporto stradale.




TESTA DI DISTRIBUZIONE
24 USCITE - 114 mm




TESTA DI DISTRIBUZIONE - 24 USCITE - 114 mm

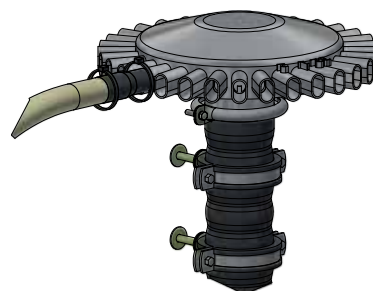

TESTA DI DISTRIBUZIONE - 32 USCITE - 114 mm

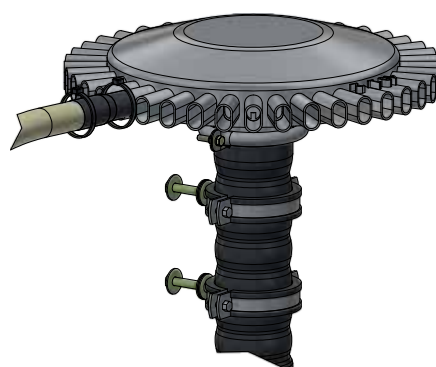

TESTA DI DISTRIBUZIONE - 40 USCITE - 114 mm


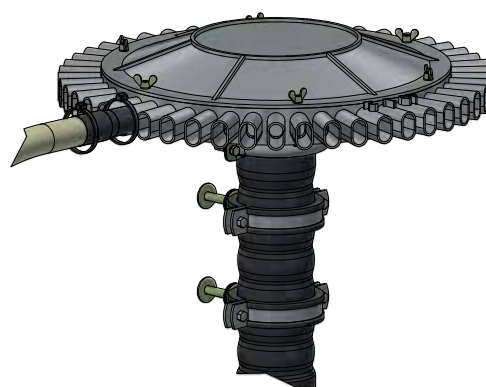


TESTA DI DISTRIBUZIONE - 48 USCITE - 114 mm





SFOGGIA  

- > BDS è disponibile con telaio fisso e telaio ripieghevole idraulico e ingombro stradale 3 m
Gli elementi di semina sono configurati a disco singolo o a disco doppio disposti su due file oppure con assolcatori a dente disposti su tre file.

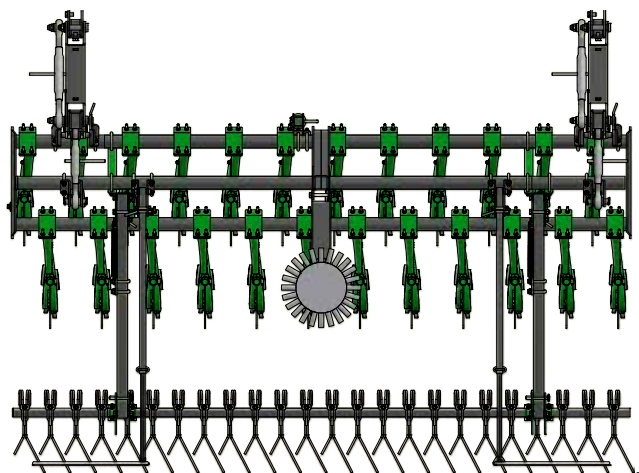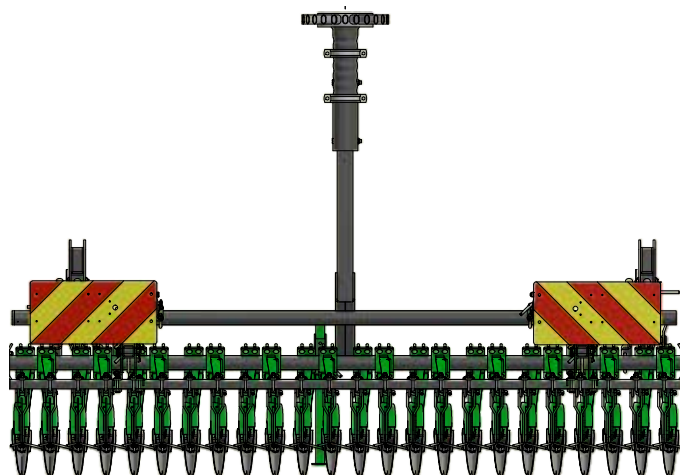

TELAIO FISSO

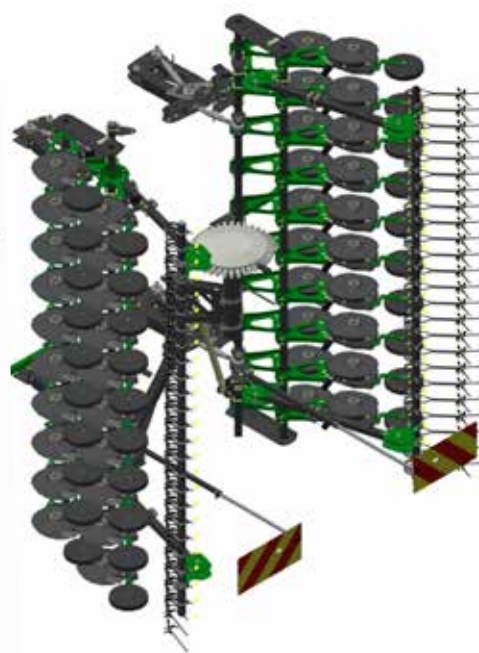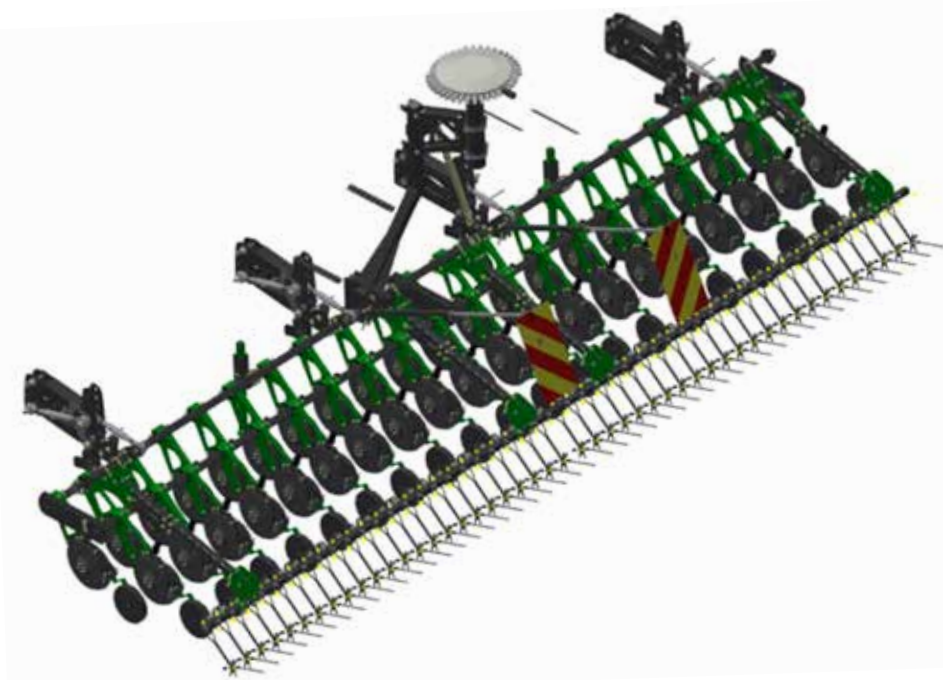

TELAIO RIPIEGHEVOLE IDRAULICA

> Dettagli





BdS

LE BARRE DI SEMINA



> FHS Tramoggia Anteriore Seme

FHS, il serbatoio polifunzionale per applicazione anteriore al trattore, può essere fornito in abbinamento a BDS o a BDS-3P. FHS è la macchina che permette di dosare e distribuire precisamente prodotti quali semi o fertilizzanti verso un attrezzo applicato posteriormente al trattore, quali concimi per seminatrici monogerme o sarchiatrici, oppure seme per seminatrici pneumatiche a righe.

La distribuzione del prodotto è elettrica, comandata con app per smartphone o tablet oppure Isobus. La spinta del prodotto viene fatta con soffiante ad alimentazione idraulica dipendente o indipendente dal trattore.

Capacità base di 1250 litri e altezza ridotta permettono un notevole carico senza ridurre la visibilità.



FHS

SERBATOIO DI SEME



> MODELLI

2,0 M Fisso

2,5 M Fisso

3,0 M Fisso

4,0 M Ripieghevole idraulico

5,0 M Ripieghevole idraulico

6,0 M Ripieghevole idraulico

MODULI DI SEMINA	MODELLO DI TELAIO (m)	TIPO DI DENTI ERPICE POSTERIORE	ASSOLCATORI
Moduli di semina 2m - 16 file - erpice posteriore con denti st	2M fisso	A coda di rondine Dente dritto	Dischi doppi / Dischi singoli / Dente dritto / Dente curvo
Moduli di semina 2,5m - 20 file - erpice posteriore con denti st	2,5M fisso	A coda di rondine Dente dritto	Dischi doppi / Dischi singoli / Dente dritto / Dente curvo
Moduli di semina 3m - 24 file - erpice posteriore con denti st	3M fisso	A coda di rondine Dente dritto	Dischi doppi / Dischi singoli / Dente dritto / Dente curvo
Moduli di semina 4m - 32 file - erpice posteriore con denti st	4M ripieghevole idraulico	A coda di rondine Dente dritto	Dischi doppi / Dischi singoli / Dente dritto / Dente curvo
Moduli di semina 5m - 40 file - erpice posteriore con denti st	5M ripieghevole idraulico	A coda di rondine Dente dritto	Dischi doppi / Dischi singoli / Dente dritto / Dente curvo
Moduli di semina 6m - 48 file - erpice posteriore con denti st	6M ripieghevole idraulico	A coda di rondine Dente dritto	Dischi doppi / Dischi singoli / Dente dritto / Dente curvo



QUALITÀ, AFFIDABILITÀ, FLESSIBILITÀ

Studiate in ogni minimo dettaglio, *BAS* e *BAS 3p* sono state realizzate per soddisfare appieno gli operatori più esigenti.

Tutte le parti meccaniche sono costruite all'interno dell'azienda per avere totale controllo della qualità dei componenti, del processo di produzione e del prodotto finito. Ogni singolo componente ha un trattamento di sabbiatura, cataforesi e verniciatura a polveri.

Le parti di componentistica sono di prima scelta così come tutti i cuscinetti montati sul prodotto sono di marca primaria.

BKS

LE BARRE DI SEMINA



Via Feltrina Sud, 170
31044 Montebelluna
Treviso - Italy
www.sfoggia.com

T +39 0423 24041
T +39 0423 24042
info@sfoggia.com

