



Drill Sem



Seminatrice meccanica in linea
per cereali e semi minuti



SFOGGIA 
AGRICULTURE DIVISION

Drill Sem



> Precisa, robusta, di design

DRILL SEM è oggi più performante che mai.
Offre una gamma di configurazioni e accessori che soddisfano l'agricoltore più esigente nelle diverse tipologie di terreno.

Semplice nella concezione, robusta nella realizzazione, affidabile nella semina e precisa nella distribuzione di concime e insetticida, Drill Sem è la macchina che si adatta a molteplici necessità di utilizzo.

È disponibile in versione portata e trainata, in versione solo seme, seme più concime, seme più concime più insetticida.



Drill Sem





> Versatile nella configurazione, facile nella regolazione

Un'ampia gamma di versioni e configurazioni si combina con accessori di qualità, per soddisfare colture, interfile e terreni diversi.

Drill Sem ha una grande tramoggia seme in acciaio verniciato con doppi rulli di distribuzione in plastica per la distribuzione di semi piccoli e grandi. Le nuove scatole di semina sono in acciaio verniciato in cataforesi (versione S) e in acciaio inox (versione SF), sono apribili e ispezionabili tramite una portina.

A richiesta la tramoggia seme può essere divisa in due e utilizzata anche per una seconda coltura o per la distribuzione del concime.

Ogni tramoggia presenta un variatore in bagno d'olio a tre camme.

Le configurazioni possibili sono:

- assolcatori a dente dritto/curvo disposti in tre file;
- assolcatori a dischi doppi sfalsati disposti in due file;
- assolcatori a dischi singoli disposti in due file.

Tutti gli assolcatori hanno tubi telescopici per la discesa del seme in PVC.



> La flotta in campo

Drill Sem

DRILL SEM S
seme



DRILL SEM SF
seme più concime



DRILL SEM DSA-S
con assolcatore a dente dritto/curvo



DRILL SEM DSA-SF
con assolcatore a dente dritto/curvo



DRILL SEM DSD-S
con assolcatore a disco singolo



DRILL SEM DSD-SF
con assolcatore a disco singolo



DRILL SEM DSDD-S
con assolcatore a disco doppio



DRILL SEM DSDD-SF
con assolcatore a disco doppio








> Le versioni

■ PORTATA

Con attacco a tre punti di seconda categoria.

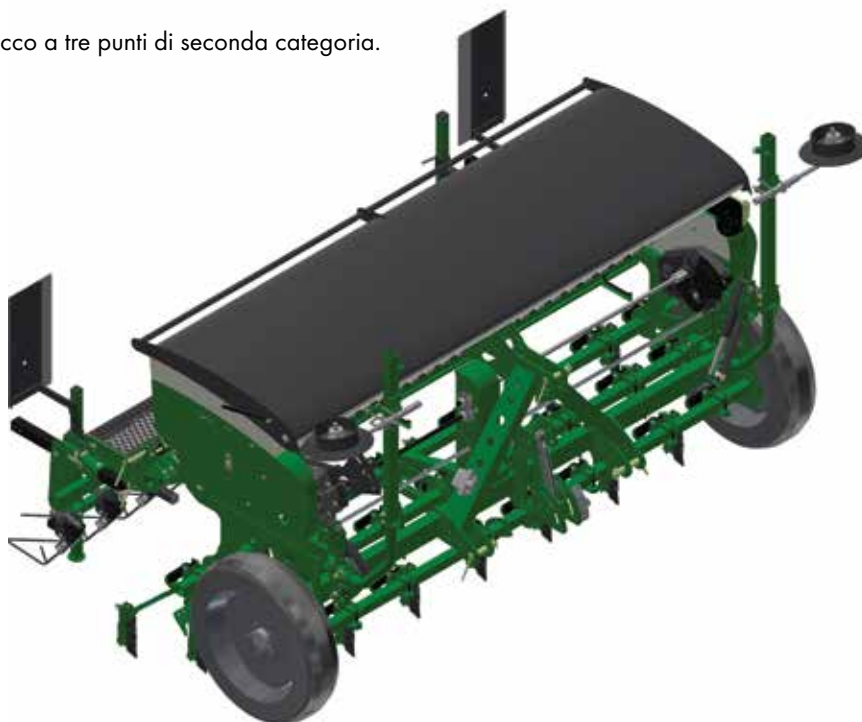

■ TRAINATA


Adatta per l'utilizzo su terreni a elevata pendenza con trattori cingolati.
Possibilità di trasformarla facilmente in versione portata.








> Le tramogge

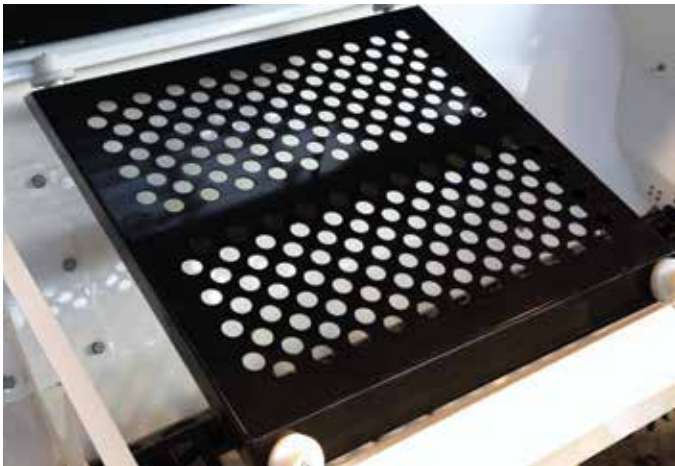

Drill Sem S presenta una tramoggia unica con doppi rulli di distribuzione seme in plastica, variatore a camme e galleggiante indicatore seme. La tramoggia seme è dotata di un carrello a griglia porta sacchi per aiutare il carico della tramoggia. Nel modello Drill Sem SF la tramoggia viene divisa in due tramite una paratoia estraibile, la parte usata per il concime è dotata di una griglia metallica per setacciare il concime. Entrambe le parti presentano doppi rulli di distribuzione in plastica in scatole di acciaio inox e variatori a camme indipendenti.

La doppia tramoggia può essere utilizzata per la distribuzione di due diversi tipi di semi. È disponibile un kit collina a richiesta.

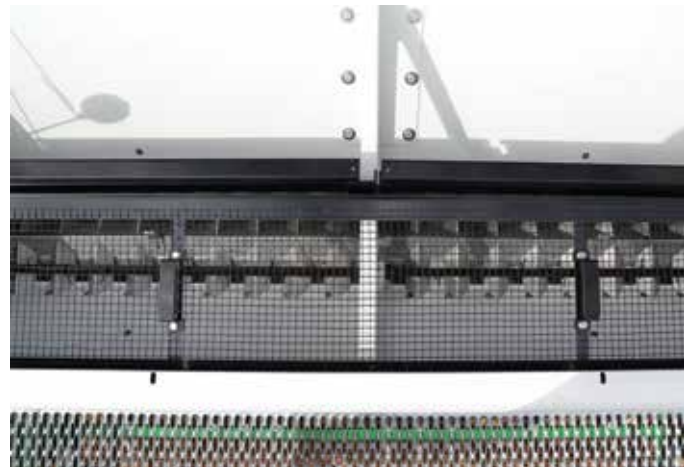

La terza tramoggia è adatta per la distribuzione di piccoli semi o di insetticida.

La regolazione è indipendente dal resto della macchina e un variatore a camme garantisce alte precisioni anche per piccole quantità.





D
D
D
D
D
D
D



Drill Sem

SA S
SD S
SDD S
SA SF
SD SF
SDD SF



> Accessori a richiesta



(A) Erpice doppio con parallelogramma, con piattaforma e scaletta di carico



(B) Erpice autolivellante con piattaforma e scaletta di carico



L'erpice copriseme è fondamentale per garantire la qualità di semina.

Per questo motivo Sfoggia offre la possibilità di scegliere tra due versioni di erpici:

- erpice doppio con parallelogramma: segue la morfologia del terreno, 95 kg (A);

- erpice singolo autolivellante: permette un'ampia scala di valori nella regolazione dell'inclinazione e della pressione di lavoro, 145 kg (B).

Le molle dritte o a coda di rondine sono intercambiabili nell'erpice versione A.

Le molle autolivellanti sono disponibili solo nell'erpice versione B.



Molla dritta - A



Molla a coda di rondine - A



Molla autolivellante - B



Terza tramoggia



A richiesta il tubo di discesa seme in gomma entra nel tubo di caduta seme



Ruotino premiseme per disco singolo per la regolazione della profondità di semina



Ruotino premiseme accoppiato a disco singolo



Ruotino copriseme per disco doppio per la regolazione della profondità di semina

Drill Sem



Segnafile idraulico



Segnafile manuale



Rompitraccia leggero
a 4 denti



Rompitraccia pesante
a 2 denti



Coppia ruote maggiorate
10.0/75 per modelli 2,5 - 3 m



Kit collina



Kit tramline



Monitor controllo
semina



Contaetters elettronico



Doppia ruota motrice



Sistema manuale e
regolazione profondità
di semina



Sistema di sollevamento
idraulico assollatori per
macchina trainata



Rialzo tramoggia 200 L,
solo su versione 3 m.



Drill Sem



Modello	n. file	Interfila cm	Larg. lavoro m	Larg. stradale m	Capacità L		
					Versione S	Versione SF	
					Solo seme	Seme	Concime
DSA S (SF) 2500-17	17	15,0	2,55	2,55	500	270	240
DSA S (SF) 2500-18	18	14,2	2,55	2,55	500	270	240
DSA S (SF) 2500-19	19	13,4	2,55	2,55	500	270	240
DSA S (SF) 2500-20	20	12,8	2,55	2,55	500	270	240
DSA S (SF) 3000-21	21	14,3	3,00	3,00	610	330	290
DSA S (SF) 3000-22	22	13,6	3,00	3,00	610	330	290
DSA S (SF) 3000-23	23	13,0	3,00	3,00	610	330	290
DSA S (SF) 3000-24	24	12,5	3,00	3,00	610	330	290
DSA S (SF) 3000-25	25	12,0	3,00	3,00	610	330	290
DSA S (SF) 3500-27	27	13	3,50	3,70	700	390	350
DSA S (SF) 3500-28	28	12,5	3,50	3,70	700	390	350
DSA S (SF) 3500-29	29	12	3,50	3,70	700	390	350
DSA S (SF) 4000-31	31	13	4,00	4,20	820	460	410
DSA S (SF) 4000-32	32	12,5	4,00	4,20	820	460	410
DSA S (SF) 4000-33	33	12	4,00	4,20	820	460	410

DSD - DSDD S (SF) 2500-17	17	15,2	2,55	2,55	500	270	240
DSD - DSDD S (SF) 2500-19	19	13,5	2,55	2,55	500	270	240
DSD - DSDD S (SF) 3000-21	21	14,4	3,00	3,00	610	330	290
DSD - DSDD S (SF) 3000-23	23	13,1	3,00	3,00	610	330	290
DSD - DSDD S (SF) 3000-25	25	12,0	3,00	3,00	610	330	290
DSD - DSDD S (SF) 3500-25	25	14	3,50	3,70	700	390	350
DSD - DSDD S (SF) 3500-27	27	13	3,50	3,70	700	390	350
DSD - DSDD S (SF) 3500-28	28	12,5	3,50	3,70	700	390	350
DSD - DSDD S (SF) 4000-29	29	14	4,00	4,20	820	460	410
DSD - DSDD S (SF) 4000-31	31	13	4,00	4,20	820	460	410
DSD - DSDD S (SF) 4000-33	33	12	4,00	4,20	820	460	410





Via Feltrina Sud, 170
31044 Montebelluna
Treviso - Italy
www.sfoggia.com

T +39 0423 24041-42
T +39 0423 24014
info@sfoggia.com



Drill Sem