



DSP - DSP4 - DSP4F



Seminatrice pneumatica a righe
con telaio ripieghevole idraulico

A close-up photograph of a person's hand reaching down towards a wheat stalk in a field. The hand is positioned in the upper left, with fingers slightly curled as if about to touch the grain. The wheat stalks are green and yellow, indicating they are ripening. The background is a soft-focus field of similar wheat under a bright sky.

SFOGGIA 
AGRICULTURE DIVISION

DSP

Seminatrice pneumatica a 1 fungo solo seme



DSP4 - DSP4F

Seminatrice pneumatica a 4 funghi seme e concime



Seminatrice pneumatica a righe
con telaio ripieghevole idraulico



DSP

PNEUMATIC SEED DRILL





> DSP



DSP, è la seminatrice pneumatica a righe compatta, robusta e performante che si adatta senza difficoltà ai vari tipi di terreno. La distribuzione viene fatta da un distributore a rullo intercambiabile per i vari tipi di seme nelle varie dosi richieste. In pochi minuti si può passare dalla semina del frumento alla semina dell'erba medica grazie alla semplicità di progettazione, alla facilità di accesso e alla praticità di utilizzo.

DSP è disponibile con elementi di semina a disco a carico regolabile o assolcatori, tutti disposti su due file.

L'erpice copriseme, con denti a coda di rondine adatti alla semina anche in presenza di residuo culturale può essere facilmente regolato in posizione e pressione, adattandosi facilmente così a terreni morbidi o tenaci.



Mono distributore centrale con scatola in acciaio inox e rulli intercambiabili.







DSP4

PNEUMATIC SEED DRILL






DSP4 - DSP4F

> Seminatrice pneumatica a righe, con 4 funghi di distribuzione e con telaio ripieghevole idraulico.

Distribuzione di seme o seme + concime.

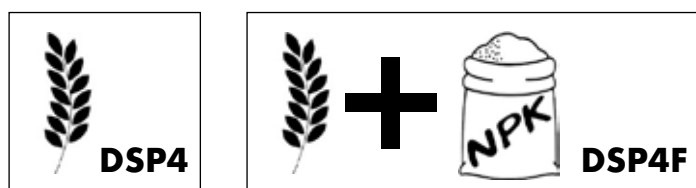

DSP4 nasce per aumentare le performance di semina e praticità di utilizzo. Il sistema a 4 distributori con 4 teste di semina aumenta la precisione di distribuzione in piano e in collina; le teste di semina vengono applicate sopra al telaio degli assolcatori e i relativi tubi sono tutti molto più corti.

La distribuzione viene fatta da un distributore con sei rulli a sezione escludibile, per potersi adattare a semi di grosso o piccolo calibro con estrema facilità e rapidità. Questo sistema è stato appositamente studiato per permettere ciò.

DSP4 è disponibile con elementi di semina a disco a carico regolabile o assolcatori, tutti disposti su due file.

L'erpice copriseme, con denti a coda di rondine adatti alla semina anche in presenza di residuo colturale può essere facilmente regolato in posizione e pressione, adattandosi facilmente così a terreni morbidi o tenaci.

Con DSP4F si possono distribuire simultaneamente seme e concime, grazie alla doppia linea di distributori, ognuna delle quali dedicata a un prodotto e ovviamente alla tramoggia separata.



La macchina è dotata di serie di 4 distributori.

Mono distributore con scatola in acciaio inox e rulli intercambiabili.





> Dati tecnici

DSP4

SEZIONE	LARGHEZZA DI LAVORO	INGOMBRO STRADALE	CAPACITA' TRAMOGGIA	TELAIO	RIGHE
			SEME		
4	4,0 m	2,5 m	1250 l	Ripieghevole idraulico	32
4,5	4,5 m				36
5	5,0 m				40
6	6,0 m				48

DSP4F

SEZIONE	LARGHEZZA DI LAVORO	INGOMBRO STRADALE	CAPACITA' TRAMOGGIA		TELAIO	RIGHE
			SEME	CONCIME		
4	4,0 m	2,5 m	750 l	500	Ripieghevole idraulico	32
4,5	4,5 m					36
5	5,0 m					40
6	6,0 m					48

> Trasmissione

Per DSP e DSP4/DSP4F sono disponibili tre tipi di trasmissione:

- meccanica con variatore per il cambio della quantità delle dosi;
- elettrica con controllo wireless del motore tramite app su smartphone o tablet;
- elettrica Isobus.

> Meccanica



> Elettrica





> Gli assolcatori disponibili




ASSOLCATORE A DOPPI DISCHI SFALSATI

Per terreni normali e forti; preparati e in minima lavorazione, con/senza presenza di zolle e/o residuo colturale. Molto aggressivo e preciso. Raschifango di serie.



ASSOLCATORE A DISCO SINGOLO

Per ogni tipo di terreno, dai terreni soffici, sabbiosi, torbosi fino ai forti; preparati e in minima lavorazione, con/senza presenza di zolle e/o residuo colturale. Raschifango rotativo di serie.



RUOTINO DI CONTROLLO PROFONDITÀ (OPTIONAL)

Per gli assolcatori a disco.
Raschifango ruotino optional.



ASSOLCATORE A DENTE DRITTO

Per terreni normali, preparati e in minima lavorazione; con/senza presenza di residuo colturale con/senza presenza di pietre, particolarmente indicato in caso di terreni umidi.



ASSOLCATORE A DENTE CURVO

Per terreni forti e argillosi; preparati e in minima lavorazione, con/senza presenza di residuo colturale, con/senza presenza di pietre, anche per terreni umidi.

> Accessori disponibili
su entrambi i modelli

DOTAZIONI STANDARD:

- rulli di distribuzione seme;
- doppio oblò ispezione livello tramoggia;
- regolazione pressione assolcatori a dischi centralizzata;
- vaschetta per test di semina;
- griglia interna;
- manovella per prova statica;
- cardano B2 con ruota libera;
- pedana di ispezione con scaletta ripieghevole;
- kit luci e tabelle stradali;
- etc

ACCESSORI A RICHIESTA:

- segnafile idraulico che segna centroruota;
- segnafile idraulico che segna al centro del trattore;
- kit rompitraccia;
- contaettari elettronico;
- kit chiusura file;
- kit tramline;
- rialzo tramoggia seme/concime;
- indicatore elettronico riserva semina;
- PTO 1000 giri/min;
- azionamento idraulico del ventilatore;
- kit microgranulatore;
- versione elettrico del dosatore tramite App;
- versione ELEKTRA;
- versione ELEKTRA ISOBUS;
- impianto distribuzione elettrico Isobus;
- kit traino idraulico;
- riduzione manuale diffusore;
- ruote supplementari per moduli laterali;
- etc





Via Feltrina Sud, 170
31044 Montebelluna
Treviso - Italy
www.sfoggia.com

T +39 0423 24041-42
T +39 0423 24014
info@sfoggia.com



DSP