



T20
new



La nuova sarchiatrice versatile
per uso frontale e posteriore



> LA NUOVA SARCHIATRICE POLIVALENTE CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLA MACCHINA

La nuova sarchiatrice T20 New per colture filari è robusta, versatile, leggera e affidabile. Adatta a lavorare su colture diverse nelle più svariate condizioni di terreno, garantisce una qualità di lavoro e una durata nel tempo superiore alle altre macchine disponibili sul mercato.

L'innovazione che SFOGGIA ha apportato è visibile nel telaio costruito con acciaio alto resistenziale sp. 8 mm posizionato ad una altezza di lavoro di 700 mm da terra.

Gli elementi sarchianti sono stati completamente rivisati nella progettazione.

Il parallelogramma è su boccole $\varnothing$ 25 mm L = 100 mm con ingrassatore e viti M14 classe 8.8.

La regolazione delle molle sarchianti (ampia scelta di modelli) è rapida ed indipendente.

L'aggancio/sgancio degli elementi è automatico con molla.

L'elemento sarchiante può montare 1, 3, 5, 7 o 9 molle a seconda delle configurazioni e può essere dotato di un kit da scasso.

Lo spandiconcime a distribuzione volumetrica brevettata può essere con tramoggia in PVC da 250 L o cassone in acciaio inossidabile da 930 fino a 1130 L, con trasmissione per ruote in gomma, presa a terra, cardano, motore idraulico.

È disponibile su telaio fisso, fisso con kit traino stradale, ripieghevole manuale o ripieghevole idraulico.

> GLI ELEMENTI DI LAVORO - VERSIONI

Elemento standard



Ogni elemento è dotato di una ruota standard in ferro su cuscinetti per il controllo della profondità tramite una manovella di facile regolazione. La ruota di profondità ha un'escursione di 120 mm. Anteriormente l'elemento ha un parallelogramma con un'escursione massima di 260 mm e un nuovo sistema del controllo della pressione di lavoro.

- Elemento Mais-Girasole (70/75/80 cm) a 5 molle flex con zappe da 150mm, con o senza proteggipianta a bandelle o disco dentato.
- Elemento Bietola-Soia (45/50 cm) a 3 molle flex, con zappe da 105mm, con o senza proteggipianta a bandelle o disco dentato.
- Elemento cotone (90 cm) a 7 molle flex con zappe da 150 (200 mm a richiesta), con o senza proteggipianta a bandelle o disco dentato.
- Elemento ortaggi (20/30 cm) a 1 molla flex o ZD con o senza proteggipianta a bandelle o disco.

L'elemento sarchiante può essere configurato con molle vibro e zappette di diametro diverso.


Il nuovo elemento sarchiante è così modulare che può essere assemblato in due modi diversi tali da rendere la macchina per utilizzo anteriore al trattore o posteriore.

Possibilità di avere configurazioni personalizzate mediante realizzazione di telai speciali.

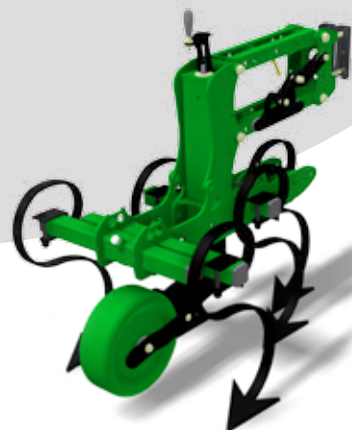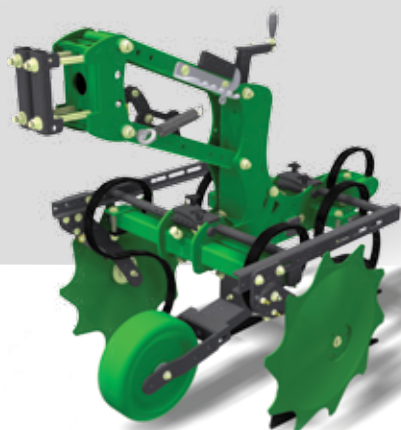

Elemento mais da scasso

2 molle + Rompicrosta pesante centrale con molla filo Ø10 mm + ricolmatore posteriore fisso da 250 mm con spina di sicurezza (no versione anteriore).

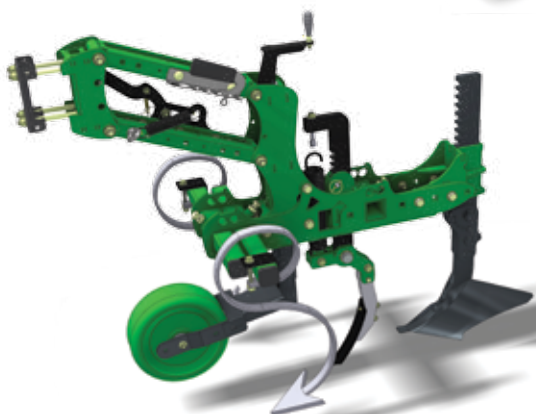




Ricolmatore posteriore fisso



Zappa posteriore fissa

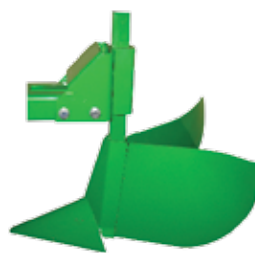

Rincalzatore ad ali regolabili



Ricalazatore a dischi



Denti sarchianti in gomma



Kit trasporto stradale idraulico



Kit trasporto stradale manuale

> ACCESSORI A RICHIESTA

La macchina può avere molteplici accessori:

- assolcatori posteriori per usi diversi;
- ruote anteriori in ferro o in gomma;
- guida manuale con sedile o automatica;
- regolazione centralizzata concime;
- kit trasporto stradale manuale o idraulico (a seconda del modello);
- kit denti stellati in gomma per una sarchiatura sulla fila;
- ventola soffiaggio concime per prima e sesta fila su versione 6 file 70/75 cm ripieghevole idraulico;
- ventola maggiorata soffiaggio concime per tutte le file su versione 6 file 70/75 cm ripieghevole idraulico;
- ventola maggiorata soffiaggio concime per tutte le file su versione 8 file 70/75 cm ripieghevole idraulico;
- erpice a pettine posteriore;
- scaletta di carico;
- scaletta di ispezione concime;
- microgranulatore;
- supplemento variatore per concime;
- coclea con cassetta inox per carico concime con azionamento idraulico;
- molla di rinforzo;
- rialzo tramoggia concime inox;
- applicazione distributore per erbai;
- coppia dischi direzionali;
- kit ripiegamento idraulico del telaio su versione 4 file 70/75 cm ripieghevole manuale;
- assolcatori a riccio a richiesta per distribuzione del concime in profondità nel terreno;
- ruota controllo profondità di lavoro dell'elemento in gomma farmflex.

> TELAI

Ci sono varie tipologie di telaio da scegliere in base al modello e alla versione della macchina disponibile da 2 file a 24 file:

- telaio fisso
- telaio ripieghevole manuale
- telaio ripieghevole idraulico
- telaio con doppio ripiegamento idraulico

Telaio fisso



Telaio ripieghevole manuale



Telaio ripieghevole idraulico





> PRATICA, VERSATILE, ROBUSTA.



T20 new NS



Macchina spandiconcime frontale o posteriore con attacco a tre punti di seconda categoria.

Può avere tramoggia spandiconcime inox da 930 L (1130 L con estensione) oppure in PVC da 250 L.

La trasmissione può essere presa a terra, ruote in gomma o cardano.

La distribuzione del concime è volumetrica con facile apertura del distributore volumetrico per la pulizia quotidiana.

La tramoggia del concime può avere regolazione centralizzata dei distributori o regolazione individuale.

Disponibile in telaio fisso, ripieghevole idraulico, telaio fisso con braccetti laterali a ripiegamento manuale o idraulico.

T20 new VG



Macchina spandiconcime con attacco a tre punti di seconda categoria.

Può avere tramoggia spandiconcime inox da 930 L (1130 L con estensione) oppure in PVC da 250 L e assolcatori a falconi regolabili. A richiesta tramoggia microgranulatore da 18 o 32 L a seconda della necessità e segnafile meccanico o idraulico.

La trasmissione è con ruote tractor, con variatore ad ingranaggi.

La distribuzione del concime è volumetrica con facile apertura del distributore volumetrico per la pulizia quotidiana.

La tramoggia del concime può avere regolazione centralizzata dei distributori o regolazione individuale.

Disponibile in telaio fisso e ripieghevole idraulico.





Via Feltrina Sud, 170
31044 Montebelluna
Treviso - Italy
www.sfoggia.com

T +39 0423 24041-42
T +39 0423 24014
info@sfoggia.com



T20
new